

KỸ THUẬT CỦA HAOHSING ĐI ĐẦU CÔNG NGHỆ TRONG NGÀNH

Nước nóng - lạnh - ấm đều được qua đun sôi hệ thống máy lọc nước



Model: HM-1687

MÁY LỌC NƯỚC CÔNG CỘNG THÔNG MINH

(Thường dùng ở văn phòng, bệnh viện, trường học, công trường...)



HM-3187



HM-700



HM-6187

ĐẶC ĐIỂM



Vỏ máy được làm bằng Inox
Bình nước bằng INOX 304,
ống nước bằng silicon(Food Grade)
an toàn vệ sinh



Nước ấm nước lạnh đều được đun sôi
Sử dụng Atomat 2P30A chống giật
Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL, tiết kiệm
điện năng và chống lửa
Cảm biến tự động lượng nước khi
thiếu nước sẽ không đun nước.



Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường
Thiết kế máy lọc nước bên trong



Màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước nóng
Tính năng khóa an toàn vòi nước nóng
an toàn cho trẻ nhỏ



Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	BÌNH NÓNG	BÌNH LẠNH	BÌNH ĐỔI LƯU	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC
HM-3187	750W	210W	20L	4L	8L	5 Cấp RO50G	42x41x135 cm
HM-700	1100W	210W	15L	4L	8L	5 Cấp RO50G	42x41x127 cm
HM-1687	750W	210W	15L	4L	8L	5 Cấp RO50G	42x41x127 cm
HM-6187	750W	210W	20L	4L	8L	5 Cấp RO50G	42x41x135 cm

Ghi chú:

Nếu không lắp máy lọc nước RO thì cần lắp thêm Van từ để điều tiết nguồn nước cấp.

ĐUN NƯỚC DUNG TÍCH LỚN, TRỢ THỦ CỦA CÁC NHÀ HÀNG

Cấp nước theo từng mức độ giúp ổn định nhiệt độ nước đun sôi



Model: HM-30GB

MÁY ĐUN THƯƠNG MẠI

(Thường dùng ở nhà hàng, quán cafe...)



HM-10GB



HM-20GB



HM-30GB

ĐẶC ĐIỂM



Tính năng hiển thị:

Đang đun, nước sôi, tiết kiệm điện năng, bổ sung nước, nhiệt độ, sự cố.



Vỏ máy được làm bằng Inox

Bình nóng bằng INOX 304, ống nước bằng silicon(Food Grade) an toàn vệ sinh



Tính năng cài đặt:

Tự động đun nước, nút bấm đun lại nước, nút bấm bổ sung nước, tiết kiệm điện năng.



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL, tiết kiệm điện năng và chống cháy



Tính năng bảo hộ:

Cảm ứng mức nước, cảm ứng nhiệt độ an toàn, tự ngắt khi thiếu nước, tự ngắt khi dò điện.



Cấp nước theo từng mức độ giúp ổn định nhiệt độ nước đun sôi

MODEL	CÔNG SUẤT	BÌNH NÓNG	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC
HS-10GB	4000W	35L	Lõi Canxi	42x41x83 cm
HS-20GB	4000W	70L	Lõi Canxi	42x41x125 cm
HS-30GB	4000W	105L	Lõi Canxi	46x46x133 cm
HS-40GB	4000W	140L	Lõi Canxi	51x51x186 cm
HS-50GB	4000W	175L	Lõi Canxi	61x60x186 cm
HS-60GB	4000W	210L	Lõi Canxi	66x66x186 cm

Ghi chú:

Sử dụng hệ thống lọc nước canxi, có thể kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

ĐUN NƯỚC DUNG TÍCH LỚN, TRỢ THỦ CỦA CÁC NHÀ HÀNG

Cấp nước theo từng mức độ giúp ổn định nhiệt độ nước đun sôi



Model: HS - 25A

MÁY ĐUN NƯỚC ĐỂ BÀN (Thường được dùng ở nhà hàng, quán café)



HS - 40A



1. Màn hình hiển thị nhiệt độ nước
2. Chế độ tự động đun
3. Nút bấm đun lại nước
4. Nút bấm bổ sung nước
5. Tính năng tiết kiệm

ĐẶC ĐIỂM



Tính năng hiển thị:

Đang đun, nước sôi, tiết kiệm điện năng, bổ sung nước, nhiệt độ, sự cố.



Vỏ máy được làm bằng Inox

Bình nóng bằng INOX 304, ống nước bằng silicon(Food Grade) an toàn vệ sinh



Tính năng cài đặt:

Tự động đun nước, nút bấm đun lại nước, nút bấm bổ sung nước, tiết kiệm điện năng.



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL, tiết kiệm điện năng và chống lửa



Tính năng bảo hộ:

Cảm ứng mức nước, cảm ứng nhiệt độ an toàn, tự ngắt khi thiếu nước, tự ngắt khi dò điện.



Cấp nước theo từng mức độ giúp ổn định nhiệt độ nước đun sôi

MODEL	CÔNG SUẤT	BÌNH NÓNG	NƯỚC NÓNG	LẤY NƯỚC/LẦN	KÍCH THƯỚC
HS-25A	2800W	7.5L	25L/H	3L/lần	24×18×50cm
HS-40A	2800W	15 L	40L/H	6L/lần	27×21×64cm

Ghi chú:

Sử dụng hệ thống lọc nước canxi, có thể kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

HG-SERIES

CÓ TÍNH NĂNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT, HÚT BÌNH VÀ ÚP BÌNH

Kiểm soát trạng thái bằng kỹ thuật số đèn Led hiển thị chế độ nóng - lạnh.

5 tính năng về bảo vệ an toàn có trẻ nhỏ vẫn yên tâm sử dụng.

Bình chứa nước bằng inox 304, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.



Model: HG-3139

MÁY LỌC NƯỚC HG SERIES



HG-1117



HG-3139



HG-3129



HG-3219

ĐẶC ĐIỂM



Bình nước bằng INOX 304, an toàn vệ sinh



Điều chỉnh bằng kỹ thuật số, Hoàn toàn tự động



Sử dụng chất liệu bảo ôn, tiết kiệm điện năng và chống cháy



Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ



Vỏ tủ sử dụng sơn tĩnh điện hình dáng hiện đại nhỏ gọn



Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	BÌNH NÓNG	BÌNH LẠNH	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC
HG-1117	420W	100W	1L	3.6L	x	30x33x99 cm
HG-3139	420W	100W	1L	3.6L	K33/CLQRO	30x33x104 cm
HG-3129	420W	100W	1L	3.6L	x	30x33x104 cm
HG-3219	420W	100W	1L	3.6L	x	30x33x56 cm

THIẾT KẾ BÊN TRONG GẦM TỦ BẾP KHÔNG LÃNG PHÍ KHÔNG GIAN

Nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn,
cung cấp cho bạn một môi trường sử dụng nước an toàn và thuận tiện.



Model: HM-528

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG - ẤM - LẠNH ĐỂ BẾP

(Thường dùng ở gia đình, nhà bếp, văn phòng)



HM-588



Vòi chữ thập



Vòi chữ H

ĐẶC ĐIỂM



Vỏ máy được làm bằng Inox
Bình nước dùng bằng INOX 304,
an toàn vệ sinh



Sử dụng Atomat 2P30A chống giật
Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống cháy



Sử dụng Gas lạnh R-134 thân thiện với môi trường



Khi đun sôi đèn sẽ hiển thị



Sử dụng với máy lọc nước RO
và vòi hai đường nước

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	BÌNH NÓNG	BÌNH LẠNH	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC
HM-528	750W	x	4 L	x	RO50G	23×23×41 cm
HM-588	750W	210W	4 L	3 L	RO50G	38×30×41 cm

Ghi chú:

Sử dụng hệ thống lọc nước canxi, có thể kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.

CUỘC SỐNG THÔNG MINH TRẢI NGHIỆM MỚI, NHẬN NHU CẦU NƯỚC VỚI MỘT CÚ NHẤP CHUỘT



Bảo vệ tự cháy



Nước nóng được đun sôi hoàn toàn



Màn hình Led hiển thị nhiệt độ nước nóng - ấm



Kiểm tra dò nước



Nước nóng không đạt 85°C trở lên sẽ không cấp nước



Khóa nước nóng an toàn tránh sự va chạm vô tình của người già và trẻ em



Hiển thị sự cố, nguyên nhân sự cố để dễ dàng khắc phục



Thiết kế tiết kiệm năng lượng, chức năng làm nóng tự động theo các mức thời gian khác nhau (8hr/12hr/24hr)





Model: AP-T90 Đen



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG - ẤM - LẠNH ĐỂ BẾP (Thường dùng ở gia đình, nhà bếp, văn phòng)



AP-T80

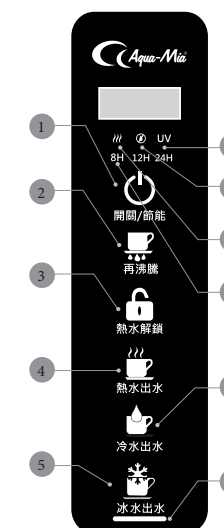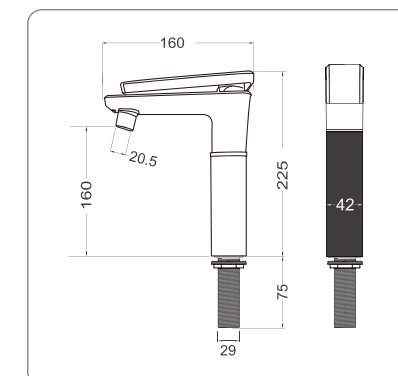

1. Bật nguồn/ Tắt nguồn

- Bật nguồn, Nhấn và giữ nút nguồn trong 0.2 giây.
- Tắt nguồn, Nhấn và giữ nút nguồn 3 giây.

2. Chức năng đun sôi

- Nhấn nút này, hệ thống nước nóng sẽ đun sôi lại. Khi đạt đến độ sôi, đèn báo sôi sẽ sáng lên và hệ thống sẽ tự động dừng lại.

3. Mở khóa nước nóng

- Nút khóa tự động an toàn, để tránh thương tích cho trẻ em và người già khi vô tình chạm phải, đảm bảo sử dụng an toàn. (Nhấn và giữ trong 1.5 giây để mở khóa nước nóng)

4. Lấy nước nóng

- Khi lấy nước nóng, trước tiên hãy tháo nút mở khóa nước nóng trước mới có thể sử dụng. (Nhấn một lần để lấy nước liên tục, nhấn lần nữa để ngắt nước)

5. Lấy nước lạnh

- Nhấn một lần để lấy nước liên tục, nhấn lần nữa để ngắt nước.

6. Đèn diệt khuẩn UV

- Khởi động đèn diệt khuẩn UV lấy nước ấm hoặc nước lạnh.

7. Đèn báo thiếu nước

- Đèn sáng lên khi thùng chứa bên trong không đủ nước.

8. Đèn báo làm nóng

- Làm nóng đến điểm đun sôi thì đèn báo.

9. Cài đặt tiết kiệm năng lượng

- Nhấn nhẹ nút nguồn/nút tiết kiệm năng lượng. Đợi đèn sáng cho đến mức thời gian tiết kiệm năng lượng cần thiết (8h, 12h, 24h), thời gian cài đặt tiết kiệm năng lượng bắt đầu và lúc này đèn báo nguồn sáng màu xanh lá cây.

10. Lấy nước ấm

- Nhấn một lần để lấy nước liên tục, nhấn lần nữa để ngắt nước.

11. Đèn báo nguồn điện

- Đèn báo màu xanh lá cây khi tiết kiệm năng lượng.
- Đèn báo màu đỏ khi sử dụng bình thường.

ĐẶC ĐIỂM



Hệ thống sưởi PTC bằng thép không gỉ 304 hình trụ được phủ đầy đủ để tránh bị đốt cháy
Ngoại quan của vòi nước được làm bằng vật liệu chống dẫn điện để tránh nguy cơ bị điện giật



Bảng điều khiển cảm ứng hai lớp độc đáo, đường nước và mạch điện được tách biệt hoàn toàn



Các sản phẩm của nhà sản xuất đã được chứng nhận bởi CNS R51179 (Đài Loan), CCC (Trung Quốc), CE (Châu Âu), CB(Quốc tế)



Sử dụng mô-đun khử trùng tia cực tím CCFL (UV) tích hợp mới nhất để tránh ô nhiễm thứ cấp cho cửa lấy nước và đường ống lọc nước, đảm bảo nước được vô trùng khi lấy nước

MODEL	CÔNG SUẤT NÓNG	CÔNG SUẤT LẠNH	BÌNH NÓNG	BÌNH LẠNH	Φ LỖ ĐỂ LẮP ĐẶT VÒI	ÁP LỰC CẤP NƯỚC	BỘ LỌC	KÍCH THƯỚC
AP-T80	750W	×	4 L	×	Φ 30mm	2.5~3.5kg	RO50G	19×31.5×42 cm
AP-T90	750W	210W	4 L	1.5 L	Φ 30mm	2.5~3.5kg	RO50G	26×42.5×42 cm

HÀI LÒNG KHI BẤT CỨ LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ UỐNG TRÀ

*Không cần dụng cụ chứa nước, không mất nhiều thời gian,
bất cứ lúc nào cũng có thể phục vụ bạn*



Model: HS-10L

MÁY ĐUN NƯỚC ĐỂ BÀN (Thường dùng ở văn phòng, nhà hàng, quán cafe)



HS-6L
HS-10L

HS-6L-2
HS-10L-2

HS-16L

HS-16L-2

ĐẶC ĐIỂM



Vỏ máy được làm bằng Inox
Bình nước và ống dùng bằng INOX 304,
an toàn vệ sinh



Điều chỉnh nhiệt độ với độ chính xác



Sử dụng chất liệu bảo ôn UL,
tiết kiệm điện năng và chống cháy



Sử dụng Atomat 2P30A chống giật
Có ba cấp độ cảm biến nhiệt độ



Màn hình LED hiển thị nhiệt độ nước nóng



Tính năng gia tăng nhiệt có thể gia tăng
nhiệt tùy ý

MODEL	NHIỆT ĐỘ NÓNG	CÔNG SUẤT	BÌNH NÓNG	KÍCH THƯỚC
HS-6L	Nóng	750W	6L	28x26x52 cm
HS-6L-2	Nóng - Thường	750W	6L	28x26x52 cm
HS-10L	Nóng	1000W	10L	28x26x52 cm
HS-10L-2	Nóng - Thường	1000W	10L	28x26x52 cm
HS-16L	Nóng	1000W	16L	37x26x73 cm
HS-16L-2	Nóng - Thường	1000W	16L	37x26x73 cm

**BỘ LỌC NƯỚC
SINH HOẠT
ĐẦU NGUỒN SƠ CẤP**

Whole house water filters



BL908B3-BK1-PR-S-G



BL908B1-BK1-PR



BL908B2-BK1-PR



BL908B3-BK1-PR



BL908B2-BK1-PR-S



BL908B3-BK1-PR-S



BL908B2-BK1-PR-S-G
(Có đồng hồ đo áp suất)



BL908B3-BK1-PR-S-G
(Có đồng hồ đo áp suất)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BỘ LỌC NƯỚC

MODEL	THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỐC LỌC 20" BIGBLUE	GIÁ SẮT	KÍCH THƯỚC
BL908B1-BK1-PR	Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34	BL-WC-L1	D220xR180xC700
BL908B2-BK1-PR	Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34	BL-WC-L2	D220xR420xC700
BL908B3-BK1-PR	1. Thân Màu Trong Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34 2. Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34	BL-WC-L3	D220xR620xC700
BL908B2-BK1-PR-S	Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34	BL-WC-G2	D220xR420xC750
BL908B3-BK1-PR-S	1. Thân Màu Trong Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34 2. Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34	BL-WC-G3	D220xR620xC750
BL908B2-BK1-PR-S-G	Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34	BL-WC-G2	D220xR420xC750
BL908B3-BK1-PR-S-G	1. Thân Màu Trong Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34 2. Thân Màu Xanh Oring*2, Nắp Màu Đen Φ34	BL-WC-G3	D220xR620xC750

Ghi chú:

Nắp có nút tháo không khí, Trong kết nối ra / vào: 1" (Φ34).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CÁC LỖI LỌC THÔ 20"

MODEL	CHỨC NĂNG	TUỔI THỌ
Lỗi lọc thô 20" PP 10M	Loại bỏ bùn đất, rỉ sét, các loại tạp chất thô, kim loại nặng	3~6 tháng
Lỗi lọc thô 20" than hoạt tính UDF	Hấp thụ kim loại nặng, chất hữu cơ, chất tẩy rửa, thuốc trừ sâu, các loại hóa chất độc hại	3~6 tháng
Lỗi lọc thô 20" 10M Carbon Block	Loại bỏ hoàn toàn Clo, các chất hữu cơ độc hại, màu, mùi, vị và các tạp chất nguy hại khác.	3~6 tháng

Ghi chú:

Tuổi thọ lỗi lọc: Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng.

MÁY LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO GIA ĐÌNH

Household RO Systems



CLS2 - ROHS - K05C - V3D

Model Màng RO Vòi máy Vỏ tủ



CLS-ROHS-K05B-VDT



CLS-ROHS-K05B-VKD



CLS3-ROHS-K05C-V3D



CLS4-ROHS-K05C-V61



V850 V850C
V950 V950C



Khay V850



Khay V950

THÔNG SỐ KỸ THUẬT				
Tên Model	CLS-ROHS	CLS2-ROHS	CLS3-ROHS	CLS4-ROHS
Vòi máy	K05B	K05C	K05C	K05C
Adapter	Truyền thống 220V DC24V 1.2A	Điện tử 100-240V DC24V 1.6A	Điện tử 100-240V DC24V 1.6A	Điện tử 100-240V DC24V 1.6A
Cút nối	JACO	JACO	Cút cắm nhanh	Cút cắm nhanh
Bình áp	Thép siêu bền 4.4G (18L) 1/4" NPT			PP 3.2G (12L) 1/4"
Kích thước có tủ	D43 x R33 x C85 cm			D29 x R34 x C90 cm
Cấp lọc trước	Số 1 PP5M, Số 2 GAC (Than hoạt tính 800), Số 3 PP1M			
Màng lọc	Màng RO HAOHSING 80GDP (Vật liệu màng LG Chem)			
Cấp lọc 5	Post-GAC (Than Dừa 1050NSF)			
Lõi 6/7/8	Lõi 6: Đá khoáng, Lõi 7: 4in1, Lõi 8: Than tre			
Công suất lọc	12.6 L/H (Nhiệt độ môi trường có thể gây ra nhiều hay ít nước)			
Van điện tử	DC24V HAOHSING Taiwan			
Bơm	Bơm hút HAOHSING HM-1050/HS-8369 Taiwan			
Điện áp	220V – 50 Hz			
Các loại Vỏ tủ	VKD: Tủ Kính Cường Lực màu đen VDT: Tủ Kính Cường Lực màu đỏ		V3D: Tủ Kính Cường Lực 3D V61: Tủ Kính Cường Lực V6	

Ghi chú:

Máy lọc nước HAOHSING áp dụng Lõi lọc đầu bịt Haohsing.

MÁY LỌC NƯỚC BÁN CÔNG NGHIỆP

Commercial RO Systems



300G50L - 1812 - ROLG



200G30L-1812-ROFT
200G30L-1812-ROLG
200G30L-1812-ROHS

400G63L-1812-ROFT
400G63L-1812-ROLG
400G63L-1812-ROHS



600G100L-3012-ROHS

800G125L-3012-ROHS

THÔNG SỐ KỸ THUẬT					
Model	200G30L	300G50L	400G63L	600G100L	800G125L
Cấp lọc trước	Số 1: Lõi 20" PP5M, Số 2: Lõi 20" GAC (Than hoạt tính), Số 3: Lõi 20" PP1M				
Màng lọc	Màng RO FILMTEC 100G Màng RO LG Chem 100G Màng RO HAOHSING 100G			Màng RO HAOHSING 300G	Màng RO HAOHSING 400G
Cấp lọc sau	K5633-GAC (Than Dừa 1050NSF)				
Công suất lọc	30 L/H	50 L/H	63 L/H	100L/H	125L/H
Cốc màng RO	1812	1812	1812	3012	3012
Bình áp	Thép siêu bền 11G (40L), 3/4"NPT, 380 x380 x 620 (mm)				
Van điện từ	HAOHSING Taiwan, 3/8"NPT, AC 220V, Vật liệu đồng HAOHSING Taiwan, 3/8"NPT, DC 36V, Vật liệu Nhựa / Vật liệu đồng				
Bơm	Bơm HS-9200 HAOHSING Taiwan			Bơm HS-9300 HAOHSING Taiwan	Bơm HS-9400 HAOHSING Taiwan
Điện áp	220V - 50 Hz				
Adapter	Truyền thống 220V DC36V 2.0A			Điện tử 100-240V DC36V 3.0A	
Kích thước	400 x 250 x 850 (mm) (Không bao gồm Bình áp)				

NƯỚC ÉP TRÁI CÂY



Bạn có thể trực tiếp xúc khí nước ép trái cây mới vắt

ĐỒ UỐNG CÓ CỒN



Đồ uống có cồn, rượu vang đỏ hoặc đồ uống có cồn khác

ĐỒ UỐNG NƯỚC TRÀ



Thêm nước SODA vào đồ uống trà hoặc xúc khí trực tiếp để tạo thành nước có ga



THƯƠNG HIỆU NƯỚC CÓ GA ĐẾN TỪ MỸ

Ngoài nước tinh khiết, cũng có thể làm khí hóa một cách an toàn bất kỳ đồ uống nào

Model: Drinkmate 410

TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ TẠO BỌT SIÊU NHỎ

So với dòng máy Soda thương hiệu khác, **DRINKMATE** có công nghệ cao, tính thực dụng cao và tiện lợi hơn so với thị trường



DRINKMATE
công nghệ bọt siêu nhỏ



Thương hiệu khác



LỢI ÍCH CỦA VIỆC UỐNG NƯỚC CÓ GA

Uống nước soda, bạn sẽ có cảm giác no lâu hơn

Tăng lượng nước uống hàng ngày

Giảm thiểu lượng đường trong máu

Nước soda cải thiện được hệ tiêu hóa

Giải nhiệt và làm dịu nhiệt độ cơ thể

Giải phóng dầu mỡ, khơi dậy và đánh thức vị giác

Giúp giảm lượng cholesterol, thay thế cho đồ uống có đường cao

Tiện lợi dễ sử dụng



Model: Dolphin 777



Hệ thống bơm ga được phát triển độc quyền, van an toàn kép, an toàn và đáng tin cậy

Chế độ xả kép nhanh và chậm sáng tạo mới trên thế giới

Kết cấu nguyên bản, tháo lắp một cách nhanh chóng và dễ dàng, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm



Van đồng sản xuất tại Đài Loan/ tiêu chuẩn UE về an toàn thực phẩm



Thân bình sản xuất tại Đài Loan Đạt giám định SGS



Bình PET chống cháy nổ và chịu áp lực, vật liệu PET bền an toàn, chống cháy nổ sản xuất tại Đài Loan

Thông thường cứ 1 bình gas có thể tạo ra khoảng 40 lít nước có ga

2,000 cc



x 20 bình

500 cc




x 80 bình

330 cc



x 120 bình

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn dùng một máy tạo ga thông thường???

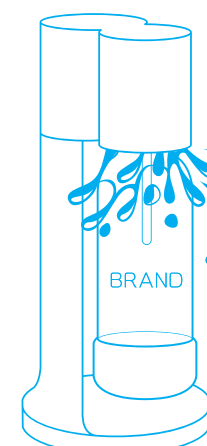

Xả ra nhiều bọt khí khi dùng



Không thể kiểm soát bọt tràn ra



Đặc biệt là nước trái cây nồng độ cao



Không dễ lau chùi, dễ bị nấm mốc và vi khuẩn



LỖ LỌC 10" ĐẦU BỊT HAOHSING CHÍNH HÃNG

Nhập khẩu từ **ĐẠI LOAN HAOHSING**



Lõi lọc độc quyền của HAOHSING



HSPP5M, 1M



HSGAC




HSRESIN




HSCTO

Công nghệ than hoạt tính

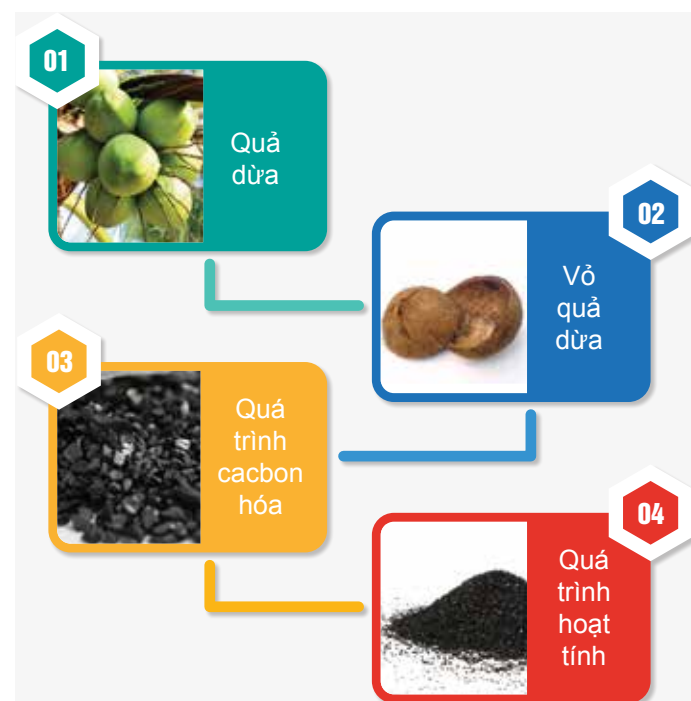

Công nghệ lõi lọc PP5M/PP1M

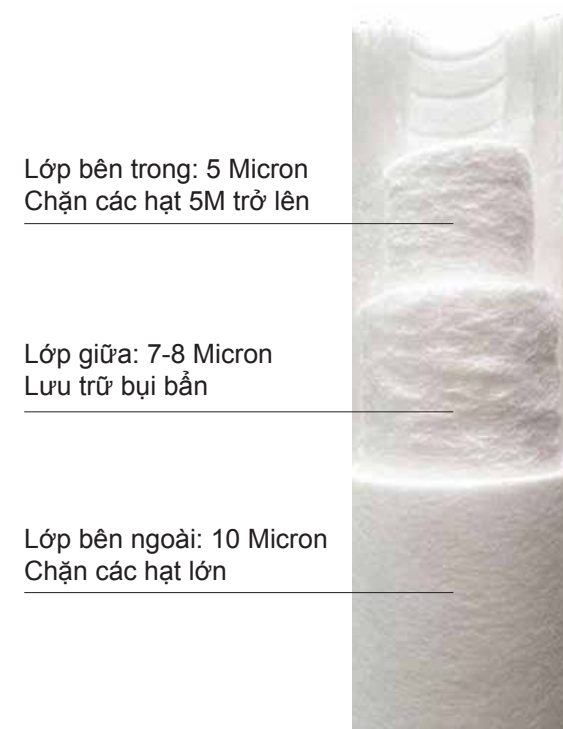

Lớp bên trong: 5 Micron
Chặn các hạt 5M trở lên

Lớp giữa: 7-8 Micron
Lưu trữ bụi bẩn

Lớp bên ngoài: 10 Micron
Chặn các hạt lớn

Ba lớp thiết kế mật độ khác nhau,
để có hiệu quả chơi hiệu ứng lọc nước.

Các Lõi lọc HAOHSING



LOIL-HS1



LOIL-HS2



LOIL-HS3



LOIL-HSRESIN



LOIL-HSCTO

THÔNG SỐ KỸ THUẬT					
Model	LOIL-HS1	LOIL-HS2	LOIL-HS3	LOIL-HSRESIN	LOIL-HSCTO
Tên lõi lọc	Lõi lọc HAOHSING 1 PP5M	Lõi lọc HAOHSING 2 than hoạt tính	Lõi lọc HAOHSING 3 PP1M	Lõi lọc HAOHSING RESIN khử vôi	Lõi lọc HAOHSING than hoạt tính CTO
Nguyên liệu	PP	Than hoạt tính 800	PP	Hạt nhựa trao đổi ion	Than hoạt tính 800
Chức năng	Loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng có kích thước lớn hơn 5 micron trong nước (bùn đất, sạn cát...)	Loại bỏ Clo, chlorine, chất hữu cơ dư thừa và các chất khí gây mùi trong nước.	Loại bỏ các cặn bẩn lơ lửng có kích thước lớn hơn 1 micron trong nước (bùn đất, sạn cát...)	Xử lý nguồn nước cứng có chứa nhiều ion Mg2+ và Ca2+ (Nước nhiễm đá vôi)	Loại bỏ các chất hữu cơ độc hại như: Màu, mùi, vị, mỡ không tan trong nước
Tuổi thọ sử dụng	3 - 6 tháng (khoảng 10,000L)	6 - 9 tháng (khoảng 10,000L)	6 - 9 tháng (khoảng 10,000L)	6 - 9 tháng (khoảng 10,000L)	6 - 9 tháng (khoảng 10,000L)
Lưu lượng tối đa	100 L/H	100 L/H	100 L/H	100 L/H	100 L/H
Áp suất sử dụng	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar	5 bar

Ghi chú:

Tuổi thọ lõi lọc: Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng.

Lõi lọc Post T33 nhỏ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Lõi lọc số 5 GAC	Than hoạt tính gáo dừa được sử dụng để loại bỏ chất hữu cơ, màu, mùi. Làm cho nước có vị ngon hơn, ngọt hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.
Lõi lọc số 6 Đá khoáng	Bổ sung khoáng chất, chất điện giải có ích cần thiết cho cơ thể con người. Nâng cao pH, giúp trung hòa axit dư làm cơ thể khỏe hơn. Làm vị nước ngon hơn.
Lõi lọc số 7 4in1	Bổ sung khoáng chất, chất điện giải có ích cần thiết cho cơ thể con người. Nâng cao pH, giúp trung hòa axit dư làm cơ thể khỏe hơn. Làm vị nước ngon hơn. Tia hồng ngoại xa giúp nước được hoạt hóa và dễ hấp thụ vào máu.
Lõi lọc số 8 Than tre	Than hoạt tính gáo dừa được sử dụng để loại bỏ chất hữu cơ, màu, mùi. Làm cho nước có vị ngon hơn, ngọt hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.
Tuổi thọ sử dụng	12 tháng (khoảng 10,000L) (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)
Lưu lượng tối đa	100 L/H
Áp suất sử dụng	5 bar

Lõi lọc Post T33 nhỏ



THÔNG SỐ KỸ THUẬT	
Alkaline khử chua	Nâng cao pH, hỗ trợ cơ thể trung hòa axit dư, tăng cường sức khỏe
Hồng ngoại màu đỏ tươi	Tia hồng ngoại xa giúp nước được hoạt hóa và dễ hấp thụ vào máu.
Hồng ngoại ống trong suốt	Tia hồng ngoại xa giúp nước được hoạt hóa và dễ hấp thụ vào máu.
Than hoạt tính ép CTO	Làm cho nước có vị ngon hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng của mọi người.
3 trong 1 tạo khoáng	Đá khoáng nâu/ Đá khoáng Olivine/ Đá trắng/ Đá khoáng hồng/ Hồng ngoại
4 trong 1 tạo khoáng	Bổ sung khoáng chất, chất điện giải có ích cần thiết cho cơ thể con người. Nâng cao pH, giúp trung hòa axit dư làm cơ thể khỏe hơn. Làm vị nước ngon hơn.
5 trong 1 tạo khoáng	
Tuổi thọ sử dụng	12 tháng (khoảng 10,000L) (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)
Lưu lượng tối đa	100 L/H
Áp suất sử dụng	5 bar

Ghi chú:

- Sau khi lắp đặt cần xả 10 phút trước khi sử dụng. Lắp sau màng RO



K5633-PP5M	Lõi lọc K5633 PP5M màu trắng, NPT 1/4"
K5633-GAC	Lõi lọc K5633 GAC Than hoạt tính màu trắng, NPT 1/4"
K5633-PP1M	Lõi lọc K5633 PP1M màu trắng, NPT 1/4"
K5633-CTO	Lõi lọc K5633 CTO Than hoạt tính ép màu trắng, NPT 1/4"
K5633-RESIN	Lõi lọc K5633 RESIN khử vôi màu trắng, NPT 1/4"



RO01W	Cốc lọc màng Ro, màu trắng, NPT 1/8", 50-150G
RO02W	Cốc lọc màng Ro, màu trắng, CCK NPT 1/8", 50-150G
RO03W	Cốc lọc màng Ro, màu trắng, NPT 1/4", 300-500G
C101-HS14W	Cốc lọc 10" màu trắng Nắp HAOHSING màu trắng 1/4"
W101-HS-14W	Cốc lọc 10" màu trắng Nắp HAOHSING màu trắng 1/4"



20-PP	2.5" x 20" PP 1M (1,5,10 Micron)
20BB-PP	4.5" x 20" PP 1M (1,5,10 Micron)
20-GAC	2.5" x 20" GAC Than hoạt tính
20BB-GAC	4.5"Bigblue x 20" GAC Than hoạt tính
20-CTO	2.5" x 20" CTO Than hoạt tính ép
20BB-CTO	4.5"Bigblue x 20" CTO Than hoạt tính ép



B890N-YT38BK	Cốc lọc 20" màu xanh Nắp màu đen 3/8"
W910-OA38W	Cốc lọc 20" màu trắng Nắp màu trắng 3/8"
B910-OA38BK	Cốc lọc 20" màu xanh Nắp màu đen 3/8"
B908O-YT1BK-PR	Cốc lọc Bigblue 20" màu xanh Nắp màu đen 1" có nút tháo không khí
C908O-YT1BK-PR	Cốc lọc Bigblue 20" màu trắng Nắp màu đen 1" có nút tháo không khí

**Màng lọc Reverse Osmosis
Gia đình và Thương mại**



THÔNG SỐ KỸ THUẬT				
Model	TW40-1812-80	LGROHS-1812-100	LGROHS-3012-300	LGROHS-3012-400
Thương hiệu	HAOHSING	HAOHSING	HAOHSING	HAOHSING
Vật liệu	TFC LG Chem	TFC LG Chem	TFC LG Chem	TFC LG Chem
Công suất lọc	12.6L/H	16-20L/H	50L/H	63L/H
Chức năng	Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết.			
Tuổi thọ	18 - 24 tháng (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)			
Khe hở	0.0001 micron (to hơn chỉ vài ba phân tử H ₂ O)			



THÔNG SỐ KỸ THUẬT			
Model	TW30-1812-50	TW30-1812-100	LGTWRO-1812-100
Thương hiệu	FILMTEC	FILMTEC	LG Chem
Vật liệu	TFC Dow	TFC Dow	TFC LG Chem
Công suất lọc	10L/H	16-20L/H	16-20L/H
Chức năng	Loại bỏ hoàn toàn chất rắn, khí hoàn toàn trong nước, các ion kim loại nặng, vi sinh vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, các chất hữu cơ làm cho nước trở nên hoàn toàn tinh khiết.		
Tuổi thọ	18 - 24 tháng (Tùy thuộc vào nguồn nước và lượng sử dụng)		
Khe hở	0.0001 micron (to hơn chỉ vài ba phân tử H ₂ O)		

**Màng lọc Reverse Osmosis
Công nghiệp**

LG Chem



HAOHSING



THÔNG SỐ KỸ THUẬT							
Model	Thương hiệu	Vật liệu	Kích thước	Chủng loại	Áp lực	Công suất lọc	Tỷ lệ khử muối
LG BW 4040 UES	LG Chem	TFC LG Chem	Φ 4" x 40"	Áp thấp	100 psi	2,700 gdp (425L/H)	99.0%
LG BW 4040 ES	LG Chem	TFC LG Chem	Φ 4" x 40"	Áp thấp	150 psi	2,500 gdp (395L/H)	99.5%
LG BW 4040 AFR	LG Chem	TFC LG Chem	Φ 4" x 40"	Áp cao	225 psi	2,300 gdp (365L/H)	99.6%
4040 XLP	HAOHSING	TFC LG Chem	Φ 4" x 40"	Áp thấp	100 psi	2,700 gdp (425L/H)	99.0%
4040 ULP	HAOHSING	TFC LG Chem	Φ 4" x 40"	Áp thấp	150 psi	2,400 gdp (380L/H)	99.2%
4040 FR	HAOHSING	TFC LG Chem	Φ 4" x 40"	Áp cao	225 psi	2,200 gdp (350L/H)	99.5%

				
HS-8369	HS-9200	HS-9300	HS-9400	Van áp cao
Bơm hút 8369 DC24V, 3/8" NPT Flow 80G	Bơm 9200 DC36V, 3/8" NPT Flow 200G	Bơm 9300 DC36V, 3/8" NPT Flow 300G	Bơm 9400 DC36V, 3/8" NPT Flow 400G	Van áp cao In-out size: 1/4" Pressure: 25~45 psi

				
Adapter 24V	Adapter 36V	Adapter điện tử 24V	Adapter điện tử 36V	Van áp thấp
Adapter AC220V DC24V, 1.2A	Adapter AC220V DC36V, 2.0A	Adapter điện tử AC 100-240V DC24V, 1.6A	Adapter điện tử AC 100-240V DC36V, 3.0A	Van áp thấp In-Out size: 1/4"

				
Van điện tử	Van điện tử	Van điện tử động	K05C	K05B
Van điện tử HAOHSING DC 24V, 1/4" NPT	Van điện tử HAOHSING DC 36V, 3/8" NPT	Van điện tử động HAOHSING AC 220V, 1/4" NPT AC 220V, 3/8" NPT	Vòi HAOHSING K05C Ống cong lớn	Vòi HAOHSING K05B

				
Bình áp nhựa	Bình áp sắt	Bình áp sắt	K08	Ống PE RO
3.0G (11L), 1/4"NPT 3.2G (12L), 1/4"NPT	Bình áp HAOHSING 4.4G (18L), 1/4"NPT	Bình áp HAOHSING 11G (40L), 3/8"NPT	Vòi K08 2 chân	1/4" (300M/Roll) 3/8" (150M/Roll) (Màu: Trắng và xanh)

					
Cút đầu vào	Van khóa đầu vào	Van nước thải	Van nước thải 2 chế độ	Van nước thải 4 chế độ	Van nước thải 10 chế độ
1/2"x 1/4"	1/4" NPT (2 x 2) 3/8" NPT (2 x 3) 1/4" NPT (4 x 2) 3/8" NPT (4 x 3)	Ren trong 300,450 Ren ngoài 300,450 Cắm nhanh 300,450	Flow 300 và xả nước Flow 450 và xả nước Flow 550 và xả nước	Ren trong, 4 chế độ Xả nước, 300, 450, 550	Cắm nhanh 100-720 Cắm nhanh 900-2100

					
Kẹp đơn	Kẹp kép	Kẹp kép to nhỏ	Van bình áp	Van xả tay	Tay vặn cốc
2" Lõi T33 nhỏ 2.5" Cốc RO 1812 3.55" Cốc RO 3012	2"x 2" 2-1/2"x 2-1/2"	2"x 2-1/2" 3.55"x 2.5"	JACO 1/4", 3/8" Cắm nhanh 1/4", 3/8"	JACO 1/4", 3/8" Cắm nhanh 1/4", 3/8"	Cốc lọc 10"/20" Cốc lọc 20"BB Cốc lọc RO 1812 Cốc lọc RO 3012

					
Van 1 chiều	Central Connector	Male Connector	Union Connector	Female Connector	Male Elbow
40-4-2 40-4-4	CC-2W, CC-3W CC-4W, CC-6W CC-8W	10-4-2, 10-4-4 10-4-6, 10-4-8 10-6-4, 10-6-6 10-6-8	15-4-4, 15-6-4, 15-6-6, 15-6-8 15-8-8	25-4-2 25-4-4	40-4-2, 40-4-4 40-4-6, 40-6-4 40-6-6, 40-6-8

					
Female Elbow	Union Elbow	Male Branch Tee	Union Tee	Male Run Tee	Male Run Tee
45-4-2 45-4-4	50-4-4 50-6-6 50-8-8	60-4-2, 60-4-4 60-6-4, 60-6-6 60-8-6, 60-8-8	70-4-4 70-6-6 70-8-8	75-4-4 75-6-4 75-6-6	76-4-4